





Rua Ricardo Moro, 11 - Nova Europa
CEP: 13040-068 - Campinas - SP
(19) 3386.8541 - 3238-6210
comercial@h2tec.com.br
www.h2tec.com.br
CNPJ: 06.348.794/0001-65

INSTALAÇÃO DO PEDAL ELÉTRICO EM BORRACHA

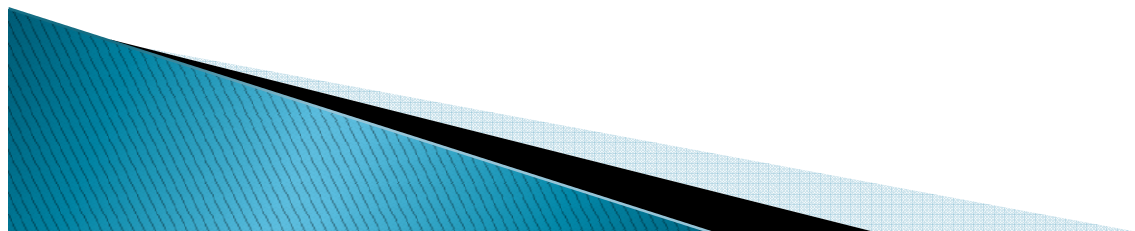

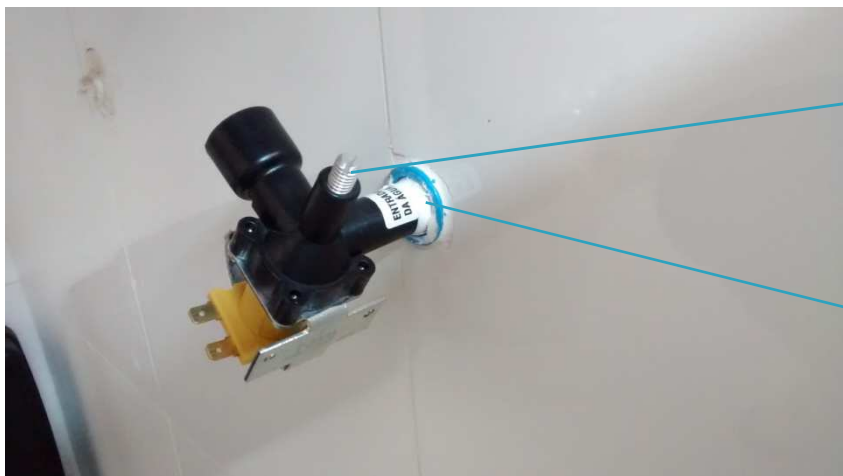


Pino para regular a vazão da água (direta - diminui / Esquerda - aumenta)

Colocar fita teflon (veda-rosca) no lado macho da válvula (entrada da água) e rosquear na parede



Colocar fita teflon (veda-rosca) no niple (somente no lado onde será Rosqueado na válvula) e depois rosquear no lado fêmea (saída da água)

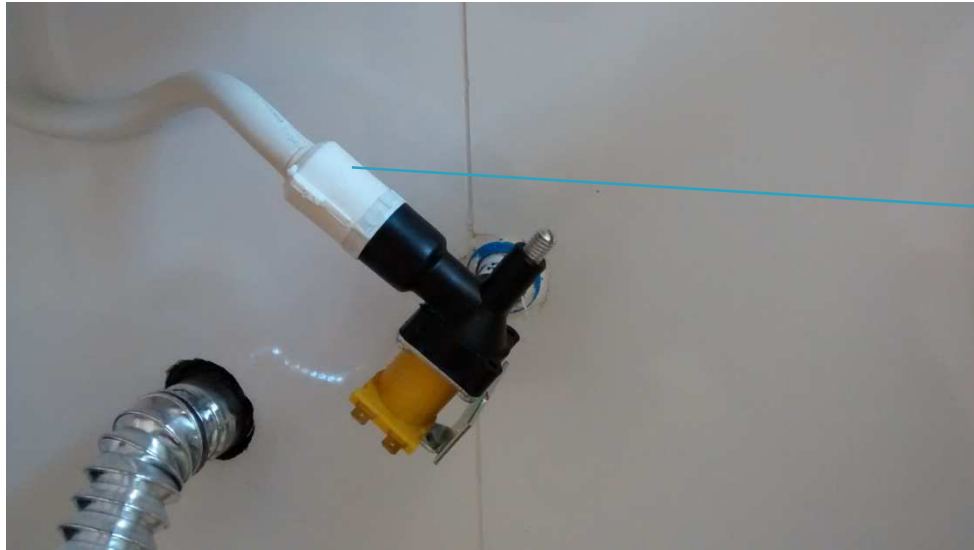

Rosquear o engate flexível no Niple (saída da água)



Rosquear o engate flexível na base da torneira



Conectar os cabos nos terminais da válvula (não tem polarização, pode ser qualquer posição)



Conectar a alimentação na energia elétrica, conforme o modelo:
127V ou 220V



Deixar o pedal na melhor
posição para acionamento

